




# Klebstoffe | Dichtstoffe 2024



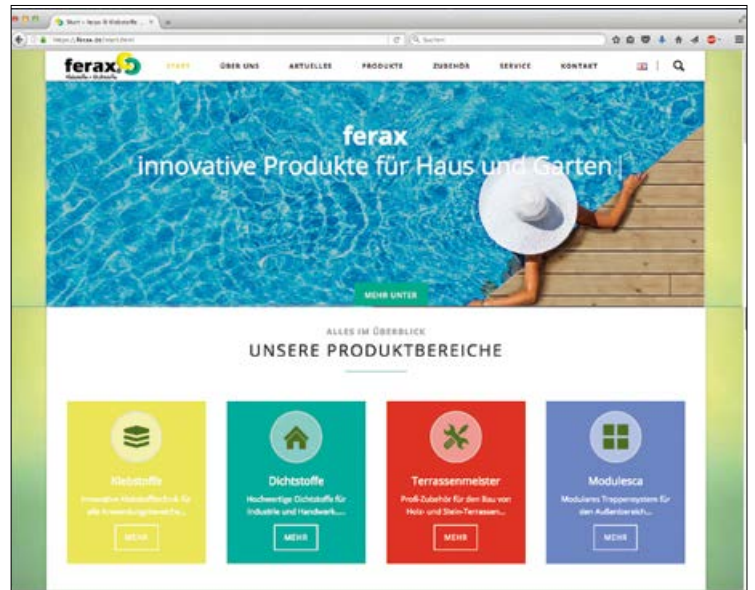

## Inhalt

### PUR-Schäume

1K-PUR / 2K-PUR-Schäume ..... Seite 3,4

### Klebstoffe

ferax® 20 Konstruktionsklebstoff ..... Seite 5  
 Sekundenklebstoffe ..... Seite 6  
 Kleb- und Dichtstoffe auf MS-Polymerbasis ..... Seite 7  
 Supertack..... Seite 8  
 D3-Leime – PUR-Leime ..... Seite 9  
 2K-Klebstoffe ..... Seite 10  
 Schmelzklebpatronen/-pistolen ..... Seite 11

### Dichtstoffe und Zubehör

Silikone neutral ..... Seite 12  
 Acrylate ..... Seite 12  
 Silikone Sanitär ..... Seite 13  
 Laminatfugenmasse ..... Seite 14  
 Parkettfugenmasse..... Seite 15  
 Vinylfugenmasse ..... Seite 16  
 Dichtstoff aus Korkschröt..... Seite 17  
 Zubehör für Dichtstoffe, Dichtungsbänder ..... Seite 18

### Reparatur, Reinigung und Pflege

Universalreiniger und PUR-Reiniger ..... Seite 19  
 ferax® Reparaturband, silber..... Seite 19  
 Aktivschaum-Reiniger, Reinigungstücher ..... Seite 20  
 Weichwachs, Hartwachs ..... Seite 21, 22  
 Abstandsplatten und Keile..... Seite 23  
 Brunox-Turbospray, Epoxy Rostsanierer ..... Seite 25

### Hilfsmittel / Werkzeuge

Nivelo – Fliesen-Nivellierungssystem ..... Seite 24  
 Verarbeitungsgeräte für Kleb- und Dichtstoffe..... Seite 26  
 Flächendüsen für Klebstoffauftrag ..... Seite 26  
 Verarbeitungsgeräte für PUR-Schäume  
 und treibgasfreie Schäume ..... Seite 27  
 Schrauben und Bit-Boxen ..... Seite 28

### Warenpräsentation / Verkaufshilfen

Regaleinsatz für Kartuschen ..... Seite 29  
 Regale für Terrassenmeister®-Produkte ..... Seite 30  
 Werbemittel ..... Seite 31

# PUR-Schäume 1K



Wir entsorgen über PDR  
(Polyurethan-Dosen-Recycling)  
[www.pdr.de](http://www.pdr.de)



## ▲ 1K-PUR-Montageschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Der ideale Montageschaum zum Füllen, Dämmen, Dichten und Isolieren von Bauteilen. Haftet auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Putz und vielen Kunststoffen. Klebfrei nach 5 - 10 min. Schneidbar nach 15 - 30 min. Voll belastbar nach 24 Stunden. FCKW-frei. Lange Lagerstabilität im Originalgebinde (21 Monate). Mit Sicherheitsventil, Nachtropfschutz durch Spezialadapter und wiederverwendbarem Adapterröhrchen. Angebrochene Dose wiederverwendbar. Ausbeute der 500 ml-Dose: ca. 30 l; Ausbeute der 750 ml-Dose: ca. 45 l

## ▲ 1K-PUR-Pistolen-Montageschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Profi-Montageschaum mit Spezial NBS-Adapter für exakte Dosierung mittels Schaumpistolen. Zum Füllen, Dämmen, Dichten und Isolieren von Bauteilen. Haftet auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Putz und vielen Kunststoffen. Klebfrei nach 5 - 10 min. Schneidbar nach 15 - 30 min. Voll belastbar nach 24 Stunden. FCKW-frei. Mit Sicherheitsventil. Angebrochene Dose wiederverwendbar. Ausbeute der 750ml-Dose: ca. 45 l

## ▲ 1K-Brunnenschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Spezialschaum zum Abdichten von Falzschachtringen, Regenwasser-Zisternen, Mauerdurchbrüchen, Hausanschlüssen, Hauskläranlagen. Mit Prüfbericht gem. DIN 4034 Teil 2 der LGA, Nürnberg über eine Wasserdruckbeständigkeit von 0,5 und 1,0 bar. Der Schaum kann im ausgehärteten Zustand auch verputzt und überstrichen werden. Mit Sicherheitsventil, Nachtropfschutz und wiederverwendbarem Adapterröhrchen. Angebrochene Dose wiederverwendbar. Bei +20°C wasserdicht nach ca. 3 Stunden. FCKW-frei. Ausbeute 750ml-Dose: ca. 41 l

\* vormals DIN 4102-B2


3

### PUR-Schäume 1K

Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE			
1K-Montageschaum	500 ml	100 101 500	4035534999908	12			
1K-Montageschaum	750 ml	100 101 750	4035534999892	12			
1K-Pistolenschaum	750 ml	100 101 751	4035534999885	12			
1K-Brunnenschaum	750 ml	100 501 750	4035534999861	12			



# PUR-Schäume 2K

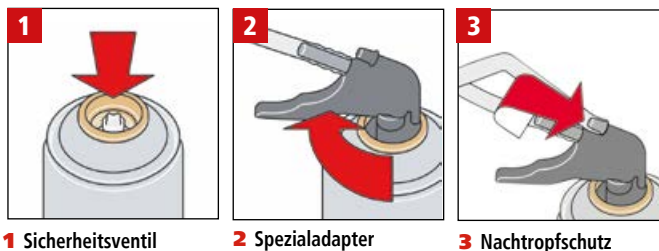

## ▲ 2K-PUR-Zargenschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Hochwertiger 2-Komponenten-PUR-Schaum mit neuem Sicherheitsventil speziell für Türzargen und Fensterelemente. Bei der Verarbeitung den Untergrund nicht anfeuchten. Schnelle Durchhärtung. Nachdruckfrei. Spreizeit 30 min., voll belastbar nach einer Stunde.

**Ausbeute 400ml-Dose:** ca. 9 l (ca. 2 Zargen). Fugenschalldämmwert: 58 dB. Als Reiniger empfehlen wir ferax®-PUR-Reiniger 500 ml. Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Aktivierung des Härter erfolgt durch Drehteller am Dosenboden. Lagerfähig im Originalgebinde: 21 Monate

**Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.**

## ▲ 2K-PUR-Zargenschnellschaum ohne Treibgas DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Extrem schneller, treibgasfreier 2K-PUR-Zargenschaum speziell für Türzargen und Fensterelemente sowie zum Füllen und Isolieren. Zur Verarbeitung wird eine Spezialpistole (sh. Zubehör Seite 27) benötigt. FCKW-frei. Frei von Formaldehyd und PCB. Schnellhärtend (bei 20°C). Nachdruckfrei. Mauerwerk nicht anfeuchten. Schneidbar nach 3 – 5 min. Voll belastbar nach 20 Minuten. Ausbeute 210-ml-Kartusche: ca. 5,5 l.

**Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.**

\* vormals DIN 4102-B2



**PUR-Reiniger /-entferner zur Reinigung verschmutzter Oberflächen, Kleidung und von NBS-Pistolen: Art. 100 200 500 (S. 20)**

4



## ▲ PUR-Reiniger /-entferner

Spezialreiniger zur Entfernung frischer PUR-Schaumflecken auf verschmutzter Kleidung und Oberflächen sowie zur Reinigung von NBS-Pistolen. Besonders praktisch durch NBS-Adapter für Pistolenreinigung und Sprühknopf für manuelle Anwendung. Aerosol-Dose mit 500ml.

### PUR-Schäume 2K

Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
2K-PUR-Zargenschaum	400 ml	100 102 400	4035534999878	12
2K-PUR-Zargenschaum, treibgasfrei	210 ml	100 102 210	4035534999724	16
PUR-Reiniger	500 ml	100 200 500	4035534999557	12

(Staffelpreise bitte anfragen!)



## ▲ ferax® 20 – Konstruktionsklebstoff Profi-Qualität

Professioneller 1K-Konstruktionsklebstoff gemäß DIN EN 204 D4 sowie WATT91. Wasserfeste Verleimung für extrem starke und dauerhafte Klebeverbindungen. **ferax® 20** verbindet unterschiedlichste Materialien wie: Holz, Spanplatten, beschichtete Platten, Stein, Kunststein, Keramik, Marmor, Beton, Metalle, Alu (eloxiert bzw. pulverbeschichtet), usw. Die verschiedenen Materialien können auch untereinander verklebt werden. Mit wiederverschließbarer Schraubdüse für eine längere Haltbarkeit der angebrochenen Kartusche (angebrochen ca. 4–5 Monate). Aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit gemäß DIN EN 204 D4 kann **ferax® 20** auch im Außenbereich eingesetzt werden.

### Einsatzbereiche:

Wasserfeste Holz-/Holzverleimungen, Sockelleisten, Treppensanierung, Metallfensterbau, Natursteinverarbeitung, Haustürfüllungen, Fensterbänke, Akustikbau, Styropor- und Styrodur-Platten, etc. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Spezialklebstoffes sind nahezu unbegrenzt.

Hinweis: Zur Entfernung frischer Klebstoffreste **ferax®-Spezialreiniger clean 2000** (siehe Seite 20) verwenden. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Verkaufsd Displays, Verkaufshilfen etc. siehe ab Seite 28.

### Technische Daten:

Inhalt:	310 ml / 470 g
offene Zeit:	max. 2 min. bei Normalklima (20°C)
Aushärtung:	nach 15 min. montagefest, nach ca. 24 Std. Endfestigkeit (1 mm/12 Std.)
Farbe:	beige
Basis:	Polyurethan-feuchtigkeitshärtend
Temperaturbeständigkeit:	von –30°C bis +110°C
Lagerung:	trocken bei +10°C bis +20°C, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Lagerfähig:	ungeöffnet ca. 18 Monate, angebrochene Gebinde ca. 4 – 5 Monate

### Konstruktionsklebstoff

Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
ferax® 20 Konstruktionsklebstoff	310 ml	150 150 310	4035534999977	12
Reiniger Clean 2000	1000 ml	300 200 010	4035534995740	12

# 1K-Klebstoffe



## ▲ Cyanacrylat-Klebstoff ferax® 500

Sekundenklebstoff auf Cyanacrylatbasis für professionelle Anwendungen. Für Porzellan, Keramik, Kunststoffe, Gummi, Metall und viele andere Materialien (nicht für Teflon, Styropor und synthetische Gewebe). Sehr gute Wärme-, Kälte- und Witterungsbeständigkeit. SB-Verpackung.

**Hinweis:** Zur noch schnelleren Durchhärtung ferax®-Aktivator-Spray verwenden (sh. unten).

## ▲ Cyanacrylat-Klebstoff ferax® 600

Schnellhärtender 1-Komponenten-Klebstoff für handwerkliche und industrielle Anwendungen. Besonders in der Holz-, Kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie zur Verklebung von diversen Gummi- und Kunststoffoberflächen auf saugenden Werkstoffen. Vor allem in der Möbelfabrikation, Türenindustrie sowie im Modell- und Ladenbau zur Verklebung von Profilrahmen auf saugende und lackierte Oberflächen. Kurze Abbindezeit, gute Schlagzähigkeit, Feuchteständigkeit und Alterungsbeständigkeit (Reichweite Leistenverklebung: ca. 50 lfm.).

**Hinweis:** Zur noch schnelleren Durchhärtung ferax®-Aktivator-Spray verwenden (sh. unten).

## ▲ ferax®-Aktivatorspray (Beschleuniger für CA-Klebstoffe)

Beschleuniger zur schnelleren und kontrollierten Aushärtung von ferax®-Cyanacrylat-Klebstoffen. Haupteinsatzgebiet ist das Verkleben von Profilrahmen auf lackierte Oberflächen, das Versiegeln von Stellschrauben in der Feinmechanik sowie Kondensatoreinstellungen in der Elektronik. Zeichnet sich besonders durch seinen milden Eigengeruch aus.

## ▲ CA-Schnellklebe-Set (CA-Klebstoff + Aktivator im Set)

Sekundenklebstoff ferax® 600 (50 g-Flasche) + ferax®-Aktivator-Spray (200 g-Dose) im verkaufsfaktiven, transp. SB-Bliester, inkl. 2 Ersatzspitzen für CA-Klebstoff und Technischem Merkblatt.



**Noch schnellere Durchhärtung mit ferax® Aktivator-Spray**  
Art. 150 600 200

6

1K-Klebstoffe					
Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE	
CA-Klebstoff ferax 500, PE-Flasche	10 g	150 500 101	4035534999915	20	
CA-Klebstoff ferax 600	50 g	150 600 505	4035534997948	10	
ferax Aktivator-Spray, Aerosol-Dose	200 ml	150 600 200	4035534997973	12	
CA-Schnellklebe-Set, Bliesterverpackung		150 600 999	4035534997980	10	



## ▲ ferax® Kleben+Dichten HighTech Kleb- und Dichtstoff

Neuartiger Spezialkleb- und Dichtstoff mit hervorragender Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Metallen, Holzwerkstoffen, Keramik, Glas, Spiegel, Baumaterialien, Alu (eloxiert oder pulverbeschichtet) etc. (Farbe „glasklar“ **nicht** für Spiegelverklebung geeignet!)

**Einsatzbereiche:** Karosserie-, Container- und Bootsbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Bodenfugen sowie für allg. Montage- und Reparaturarbeiten. **Vorteile:** Hohe Anfangshaftung. Hohe UV-Farbstabilität, sehr witterungsbeständig. Haftung ohne Primer auf diversen Untergründen. Überlackierbar. Anstrichverträglich. **Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).** Im ausformulierten Zustand: Elastische Klebefuge, hoch vibrationsfest. **Reinigung:** Die Reinigung von nicht ausgehärtetem Material mit **ferax® Reiniger clean 2000** (sh. Seite 19), ausgehärtet nur mechanisch zu entfernen. Nicht geeignet für Natursteinanwendung.

## ▲ ferax® Leistenkleber


Lösungsmittelfreier, fugenfüllender, universell einsetzbarer Montgeklebstoff mit hoher Anfangshaftung für den Innenbereich

**Einsatzbereiche:** Speziell zum Kleben von Sockelleisten auf diverse Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Holz, Keramik, Metall, Kunststoffe etc. Ein Fügeteil muss saugend sein. Zum Kleben von Styrodur und Hartschaumprofilen sowie Stuckleisten. Reichweite einer Kartusche: ca. 30 Laufmeter Leisten. **Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).**

**Hinweis:** Für hochfeste und stark belastete Verklebungen im Innen- und Außenbereich empfehlen wir unseren Konstruktionsklebstoff **ferax®20** gemäß DIN EN 204 D4 (siehe S. 5), für witterungsbeständige, hochfeste, elastische Verklebungen unser Produkt **Kleben+Dichten** (siehe oben), bzw. **SUPERTACK** (sh. S. 8)

Kleben+Dichten					
Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
ferax® Kleben+Dichten	weiß	290 ml	150 800 310	4035534997027	12
ferax® Kleben+Dichten	schwarz	290 ml	150 897 310	4035534996013	12
ferax® Kleben+Dichten	grau	290 ml	150 899 310	4035534996006	12
ferax® Kleben+Dichten	glasklar	290 ml	150 896 310	4035534994569	12
ferax® Leistenkleber	weiß	310 ml	150 910 310	4035534993647	12





**extrem starke  
Anfangshaftung**

## ▲ ferax® Supertack

Fixiert sofort – kein Abrutschen. Universeller Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich. Elastische Klebefuge. Farbe: weiß, 290 ml (Dickwandkartusche)

- **ferax®-SUPERTACK** ist ein neuartiger Kleb- und Dichtstoff auf der Basis MS-Hybrid-Polymer mit hervorzuhebenden Produkteigenschaften und einer **extremen Anfangshaftung** (= Tack).
- **ferax®-SUPERTACK** wird aufgrund seines breiten Haftungsspektrums im Innen- und Außenbereich besonders für die verschiedensten Anwendungen im Fahrzeug-Container- und Karosseriebau, im Apparate- und Maschinenbau, der Lüftungs- und Klimatechnik sowie für viele allgemeine Montage- und Reparaturarbeiten eingesetzt.
- **ferax®-SUPERTACK** zeigt an verschiedensten Metallen, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Baumaterialien, Keramik und Glas, Spiegel, etc. ausgezeichnete Haftung bei entsprechender Vorbehandlung der Fügeteile.
- **ferax®-SUPERTACK** ist im frischen und ausgehärteten Zustand überlackierbar.
- **ferax®-SUPERTACK** besitzt im ausgehärteten Zustand eine elastische Klebefuge mit hoher UV-Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit.
- **ferax®-SUPERTACK** ist silikonfrei und lösemittelfrei, geruchlos und schwindfrei und haftet auch auf feuchten Untergründen.
- **ferax®-SUPERTACK** ist beständig gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte organische Säuren und Alkalien. Nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nicht für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet.
- Mit **ferax®-SUPERTACK** geklebte Werkstücke können unmittelbar nach dem Auftragen/Fügen der Werkstoffe überlackiert werden.

### Technische Daten:

Inhalt:	290 ml
Hautbildezeit:	bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte ca. 8 min.
Aushärtung:	bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte 3-4 mm Klebstoffraupe ca. 24 h
Farbe:	weiß
Basis:	1-K-feuchtigkeitsvernetzendes MS-Hybrid-Polymer Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C
Lagerung:	Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Lagerfähig:	ungeöffnet ca. 18 Monate, angebrochene Gebinde ca. 4 – 5 Monate
Reinigung:	Die Reinigung von nicht ausgehärtetem Klebstoff erfolgt mit <b>ferax® Reiniger clean 2000</b> , ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

### Kleben+Dichten

Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
ferax® Supertack	weiß	290 ml	150 810 290	4035534991124	12
Reiniger clean 2000		1000 ml	300 200 010	4035534995740	10



# Leime D3/D4



## ▲ D3-Leime gemäß DIN EN 204 D3

**ferax® D3-Leim** ist ein Spezialleim für die Parkett- und Laminatverlegung (Nut- und Federverbindungen). **ferax® D3-Leime** können weiter zur Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung eingesetzt werden und erreichen ohne Härterzugabe die Erfordernisse gemäß DIN EN 204 D3. Dieser Spezialleim kommt überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Anforderung an die Wasserbeständigkeit gesetzt wird. Beachten Sie unser Technisches Merkblatt. In verschiedenen Gebindegrößen lieferbar.

## ▲ PUR-Leime (fließfähige Flächenklebstoffe)

### ferax® 70 PUR-Leim mit **zähharter** Klebefuge

#### Anwendung:

Für konstruktive Holz-/Holzverbindungen gem. DIN EN 204 D 4 und WATT 91. Für Fensterkanteln, Schlitz-/Zapfenverleimung, Haustür-Rohlinge, Haustür-Aufdoppelungen, Treppenstufen, Pergolen, Zaunpfähle, Handläufe, Gipsfaserplatten untereinander, Gestellverleimung (Möbelbau), Ornamentverklebungen (Holz) vor der Lackierung.

Hautbildezeit trocken: ca. 40 min., Hautbildezeit nass: ca. 15 min., Presszeit: ab 80 min.

### ferax® 80 PUR-Leim mit **zähelastischer** Klebefuge

#### Anwendung:

Fließfähiger Flächenklebstoff für verschiedenste Anwendungen in Handwerk und Industrie. Für Sandwichplatten, Holz-Schaum-Alu Fensterkombinationen, Wohnwagenwände, Containereiwände, Schiffs-, Bootsbau, Ladenbau, Innenausbau, Metallverklebungen, Fenster und Türen, Ornamentverklebungen (Holz) nach der Lackierung.

Hautbildezeit trocken: ca. 25 min., Hautbildezeit nass: ca. 12 min., Presszeit: ab 60 min.



**Spezielle  
Verschlusskappe  
bei ferax® 70 und  
ferax® 80**

### Leime D3/D4

Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE			
D3-Leim, PE-Flasche	100 g	150 300 001	4035534997744	20			
D3-Leim, PE-Flasche	250 g	150 300 002	4035534997775	20			
D3-Leim, PE-Flasche	500 g	150 300 005	4035534999991	20			
D3-Leim, PE-Flasche	1000 g	150 300 010	4035534999984	10			
PUR-Leim ferax 70, PE-Flasche	500 ml	150 470 005	4035534996648	20			
PUR-Leim ferax 80, PE-Flasche	500 ml	150 480 005	4035534998536	20			

# 2K-Klebstoffe



## ▲ 2K-Verbundmörtel, styrolfrei, 150 ml

**ferax® 2K-Verbundmörtel** ist ein 2-Komponenten-Klebstoff, **styrolfrei**, mit besonders schneller Reaktionszeit und hoher Tragfähigkeit. Bestehend aus Harz- und Härtermischung. Verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpressen inkl. Statikmischrohr. Endfestigkeit nach ca. 4 Stunden (bei Raumtemperatur). **Für Hohlkammersteine sind ferax® Siebhülsen erforderlich.**

**Einsatzbereich:** Für die spreizdruckfreie Verklebung von Gewindestangen, Ankerstangen etc. in Beton, Mauerwerk aus Lochstein, Hohlblockziegel, Porenbeton. Geeignet für Geländer, Treppenstufen, Fenstergitter, Maschinen, Anschlusselementen, Markisen, Brunnen, Denkmäler etc. Für optimales Einkleben in Hochlochziegeln etc. immer Siebhülsen aus Kunststoff verwenden.



Siebhülsen zum Einsatz bei Hohlkammersteinen

Gewindestücke und Innengewindehülsen (S. 11)



10

### Verbundmörtel

Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Verbundmörtel, styrolfrei	150 ml	150 460 150	4035534995993	10
Statikmischrohr für Verbundmörtel		150 999 054	4035534995900	10
Verbundmörtel -Set (1 Verbundmörtel 150 ml, 4x Siebhülse 15 x 85 mm, 4x Gewindestange 10 x 100 mm)		150 460 151	4035534990943	1 Set
Verbundmörtel -Set (1 Verbundmörtel 150 ml, 8 x Siebhülse 15 x 85 mm, 8 x Gewindestange 10 x 100 mm)		150 460 158	4035534990714	1 Set
Verbundmörtel -Set (1 Verbundmörtel 150 ml, 8 x Siebhülse 16 x 130 mm, 8 x Gewindestange 12 x 115 mm)		150 460 258	4035534987936	1 Set



### Siebhülsen zum Einsatz bei Hohlkammersteinen

Abmessung	Außenabmessung	Art.-Nr.	EAN	passend für Gewindestangen	VE
Siebhülse, Kunststoff	Ø 12 x 50 mm	600 512 050	4035534995948	M6 bis M8	10
Siebhülse, Kunststoff	Ø 15 x 85 mm	600 515 085	4035534995931	M10	10
Siebhülse, Kunststoff	Ø 16 x 130 mm	600 515 130	4035534995924	M10 bis M12	10
Siebhülse, Kunststoff	Ø 20 x 85 mm	600 520 085	4035534995917	M14	10
Siebhülse, Metall	Ø 16 x 1000 mm	600 516 100	4035534990776	M10 bis M12	1
Siebhülse, Metall	Ø 22 x 1000 mm	600 522 100	4035534990769	M14 bis M18	1

# 2K-Klebstoffe

## ▲ Gewindestücke, Innengewindehülsen 2K-Verbundmörtel



Gewindestücke  
und Innengewindehülsen

**Gewindestücke für Verbundmörtel** mit Mutter und U-Scheibe, Stahl blauverzinkt. Zum Einkleben ins Mauerwerk.

Abmessung	Art.-Nr.	EAN	passend für Siebhülsen	VE	UV
6 x 70 mm	600 606 070	4035534994668	12	10	200
8 x 100 mm	600 608 100	4035534994651	12	10	200
10 x 100 mm	600 610 100	4035534994644	12	10	200
12 x 115 mm	600 612 115	4035534994637	12	10	200

**Innengewindehülse für Verbundmörtel**, Stahl, gelb chromatiert. Zum Einkleben ins Mauerwerk.

Abmessung	Art.-Nr.	EAN	passend für	Bohrer	VE	UV
6 x 40 mm	600 706 040	4035534994613	12 x 50	10	10	200
8 x 70 mm	600 708 070	4035534994606	20 x 85	14	10	200
10 x 70 mm	600 710 070	4035534994590	20 x 85	16	10	200
12 x 70 mm	600 712 070	4035534994583	20 x 85	18	10	200

# Schmelzklebepatronen/-pistolen

11

## ▲ Schmelzklebepatronen und -pistolen

**ferax**<sup>®</sup>-Schmelzklebe-Patronen, hochtransparent und elastisch, zum schnellen und universellen Heißkleben. Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und elastische Materialien. Passend für alle genormten Pistolen mit Ø 12 mm. Durch einfaches Ablängen sind die Patronen auch für viele andere Pistolentypen verwendbar. Einsatzbereich: Zum Fixieren von Holz- und Kunststoffleisten, Leitungsschellen, Kabeln, Textilien, Zierknöpfen, usw. Für Handwerk, Modellbau, Floristik und Haushalt universell einsetzbar.

**Achtung:** Flüssiger Schmelzkleber kann bis zu 200 °C heiß werden. Verbrennungsgefahr!



Artikel	Stück	Art.-Nr.	EAN	VE
Schmelzklebepatronen, transparent, 12 mm	200 g	150 555 002	4035534999656	10
Schmelzklebepatronen, transparent, 12 mm	1000 g	150 555 010	4035534999625	5
ferax Pistole SK 180, grau	1	150 555 180	4035534993623	10
ferax Pistole SK 190, grau	1	150 555 190	4035534993630	10



# Dichtstoffe und Zubehör

12



## ▲ ferax® Silikon neutral nach DIN 18545 E, 18540

**ferax® Silikon neutral** ist ein besonders hochwertiger, geruchsneutraler, anwendungsfertiger Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff, der über die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem dauerelastischen Endprodukt ausvulkanisiert (Alkoxy-System).

**Vorteile:** ● absolut neutral ● geruchsneutral ● A1 anstrichverträglich DIN 52452 T 4 ● D1 Dichtstoff nach IVD-Merkblatt Nr. 9 ● dauerelastisch ● wasserdicht, witterungs- und alterungsbeständig ● UV-beständig ● gute Haftung auf allen Untergründen auch ohne Primer ● keine Korrosion bei Metallkontakt ● temperaturbeständig: – 60°C bis +150°C

**Einsatzbereich:** Glasversiegelung, Verbundsicherheitsglas, Anschluss- und Dehnungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz (Technisches Merkblatt beachten).

**Gebinde:** Kartusche mit 310ml

**Farben:** transparent, weiß, grau, braun, schwarz  
(weitere Farben und Gebinde auf Anfrage)

## ▲ ferax® Acryl-Dichtstoff

**ferax® Acryl** ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastoelastischer Acryl-Dispersions-Dichtstoff, physikalisch trocknend, mit einer max. Bewegungsaufnahme von 15 %. Für den Innen- und Außenbereich.

**Einsatzbereich:** Abdichten von Innenfugen und Anschlußfugen. Gute Haftung bei allen saugfähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz (Technisches Merkblatt beachten).

- Materialbasis: Acryl-Dispersion
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C
- Temperaturbeständig: –25°C bis +80°C
- Hautbildung: nach 5 min.
- Farben: weiß, grau, braun  
(weitere Farben und Gebinde auf Anfrage)

## ▲ ferax® Strukturacryl

Hochwertiger Acryl-Dichtstoff, welcher der Fuge ein putz- bzw. strukturähnliches Aussehen verleiht. Der Dichtstoff enthält kleine Kunststoffkörper (kein Quarzsand!) Im Innen- und Außenbereich einsetzbar und überstreichbar.



**Zur Verarbeitung empfehlen wir ferax® Fugenmeister und Rundprofile (s. Seite 18)**

Dichtstoffe					
Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Silikon neutral	transparent	310 ml	120 300 003	4035534998741	12
Silikon neutral	weiß	310 ml	120 300 010	4035534999809	12
Silikon neutral	manhattan	310 ml	120 300 026	4035534997928	12
Silikon neutral	braun	310 ml	120 300 060	4035534998734	12
Acryl	weiß	310 ml	120 100 001	4035534999793	12
Acryl	grau	310 ml	120 100 002	4035534999403	12
Acryl	braun	310 ml	120 100 003	4035534999540	12
Struktur-Acryl	weiß	310 ml	120 100 009	4035534991964	12



**fungizid  
hoch elastisch  
lösemittelfrei**



transparent



weiß



silbergrau



fugengrau



manhattan



betongrau



anthrazit



## ▲ ferax® Sanitär-Silikon

**ferax® Sanitär-Silikon** ist ein hochwertiger, anwendungsfertiger Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff (Acetat-System) und wurde speziell entwickelt für die Anwendung in Feuchträumen wie Badezimmern etc.; **ferax® Sanitär-Silikon** wird besonders bei Anschlussfugen an Badewannen, Waschbecken, Duschkabinen, bei Dehnungs- und Anschlussfugen bei keramischen Wand- und Bodenbelägen sowie zur Abdichtung bei sanitären Installationen eingesetzt.

**ferax® Sanitär-Silikon** haftet auf allen gebräuchlichen Baustoffen im Sanitärbereich wie z. B. Alu eloxiert, glasierte Fliesen, Glas, Kacheln, viele Kunststoffe, Porzellan, etc.

**ferax® Sanitär-Silikon** enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe, die einem Befall durch Mikroorganismen entgegenwirken. **ferax® Sanitär-Silikon** ist aufgrund seiner besonderen Viskosität sehr gut zu verarbeiten und zeichnet sich durch eine gute Glättfähigkeit und Modellierbarkeit aus. Zur Unterstützung der schimmelabweisenden Eigenschaften wird empfohlen, die Fugenoberflächen und die angrenzenden Flächen mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel sauber zu halten. **ferax® Sanitär-Silikon** ist beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

### Vorteile:

- 24 Monate lagerstabil
- fungizid
- bakterizid
- farbecht
- lösemittelfrei
- hoch elastisch
- optimal glättbar
- schnelltrocknend

**Gebinde:** Kartusche mit 310ml

### Technische Daten

Inhalt	310 ml
Basis:	Acetat-System
Spezifisches Gewicht:	ca. 1,02 transparent und farbig
Zul. Fugenbewegung:	ca. 25 %
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C.
Temperaturbeständigkeit:	von -40°C bis +180°C
Lagerung:	Bei kühler und trockener Lagerung in luftdichten Gebinden mind. 24 Monate

Weitere Hinweise sh. Technisches Datenblatt.

### Sanitär-Silikon

Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Sanitär-Silikon	transparent	310 ml	120 200 003	4035534995511	12
Sanitär-Silikon	weiß	310 ml	150 200 010	4035534995528	12
Sanitär-Silikon	silbergrau	310 ml	150 200 020	4035534995504	12
Sanitär-Silikon	fugengrau	310 ml	150 200 024	4035534995498	12
Sanitär-Silikon	manhattan	310 ml	120 200 028	4035534995481	12
Sanitär-Silikon	betongrau	310 ml	120 200 032	4035534995474	12
Sanitär-Silikon	anthrazit	310 ml	120 200 036	4035534995467	12

# Profi-Fugenmasse für Laminat



14

## ▲ ferax® Laminatfugenmasse – matte Oberfläche

**ferax® Laminatfugenmasse** ist eine hochwertige, einkomponentige Fugenmasse auf neutraler Silikonbasis. Reines Naturstein-Silikon in matter Oberfläche.

### Einsatzbereich:

Eignet sich hervorragend zum Verschließen von Übergangsfugen bei Laminatböden, von Fugen bei Zargen zum Boden, bei Übergängen zu Natursteinböden wie Marmor, Granit, Sandstein, Gneis, Terrazzo etc. – keine Gefahr durch das Abwandern von Weichmachern bzw. anderen Stoffen im Randbereich von Natursteinen – keine Randzonenverfärbung. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

### Vorteile:

- fungizid ausgestattet
- lösemittelfrei
- hoch elastisch
- natursteinverträglich
- weichmacherfrei
- schnelltrocknend

### Technische Daten:

Spezifisches Gewicht:	ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Eigenschaft:	pastös, standfest
Hautbildezeit:	ca. 5 min. (bei +23°C und 50% RLF)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C.
Wärmebeständigkeit:	-50°C bis +150°C
Modul 100%:	ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>

### Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung mind. 18 Monate.

**Lieferform:** Standardkartusche mit 310ml

Weitere Hinweise sh. Technisches Datenblatt.

Beachten Sie hierzu unsere speziell entwickelten Verkaufsdiskontrollen ab Seite 28.

### Fugenmasse Laminat

Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE			
Laminatfugenmasse	Ahorn/Esche/Fichte	310 ml	120 150 001	4035534995450	12			
Laminatfugenmasse	Eiche hell	310 ml	120 150 002	4035534995443	12			
Laminatfugenmasse	Eiche dunkel	310 ml	120 150 003	4035534995436	12			
Laminatfugenmasse	Buche hell	310 ml	120 150 004	4035534995429	12			
Laminatfugenmasse	Buche dunkel	310 ml	120 150 005	4035534995412	12			
Laminatfugenmasse	Kirschbaum	310 ml	120 150 007	4035534995405	12			
Laminatfugenmasse	weiß	310 ml	120 150 006	4035534991988	12			
Laminatfugenmasse	Nussbaum/Eiche kerngeräuchert	310 ml	120 150 008	4035534995399	12			
Laminatfugenmasse	Merbau Mahagoni	310 ml	120 150 009	4035534995382	12			
Laminatfugenmasse	Wenge	310 ml	120 150 010	4035534994453	12			
Laminatfugenmasse	Anthrazit	310 ml	120 150 011	4035534993616	12			



# Profi-Fugenmasse für Parkett

## ▲ ferax® Parkettfugenmasse

**ferax®-Parkettfugenmasse** ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige, silikonfreie, lösemittel- und formaldehydfreie Fugenmasse auf der Basis einer hochwertigen Polyacrylat-Dispersion.

### Einsatzbereich:

Eignet sich hervorragend zum Verschließen von Fugen bei allen Arten von Holzböden, wie z. B. Parkett, Dielen, Holzpflaster, Sockelleisten usw. sowohl vor als auch nach der Holzversiegelung. Zum Verfugen von Sockelleisten und anderen Abschlüssen. Nur für den Innenbereich.

### Vorteile:

- silikonfrei
- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- schnelltrocknend
- schleifbar
- ohne Verlaufsstörungen überversiegelbar
- temperaturbeständig: von -20°C bis +80°C

### Lagerung:

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Originalgebinde sind mindestens 24 Monate lagerfähig.

### Lieferform:

Standardkartusche mit 310ml  
Weitere Hinweise  
sh. Technisches Datenblatt.

Beachten Sie hierzu  
unsere speziell entwickelten  
Verkaufsdисplays  
ab Seite 28.



**Zur Verarbeitung empfehlen wir ferax® Fugenmeister und Rundprofile (siehe Seite 18)**



### Fugenmasse Laminat

Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Parkettfugenmasse	Ahorn/Esche/Fichte	310 ml	120 120 001	4035534999960	12
Parkettfugenmasse	Eiche hell	310 ml	120 120 002	4035534999953	12
Parkettfugenmasse	Eiche dunkel	310 ml	120 120 003	4035534999946	12
Parkettfugenmasse	Buche hell	310 ml	120 120 004	4035534999939	12
Parkettfugenmasse	Buche dunkel	310 ml	120 120 005	4035534999922	12
Parkettfugenmasse	weiß	310 ml	120 120 006	4035534999397	12
Parkettfugenmasse	Kirschbaum	310 ml	120 120 007	4035534997911	12
Parkettfugenmasse	Nussbaum/Eiche kerngeräuchert	310 ml	120 120 008	4035534999311	12
Parkettfugenmasse	Merbau/ Mahagoni	310 ml	120 120 009	4035534995849	12
Parkettfugenmasse	Wenge	310 ml	120 120 010	4035534994460	12
Parkettfugenmasse	Eiche gekalkt	310 ml	120 120 012	4035534991766	12

# Profi-Fugenmasse für Vinyl

Eiche Burgund  
Nussbaum  
Markant



Kastanie  
gekalkt  
Old Castle



Apfelbaum



Teak  
Eiche Cognac  
Kirschbaum  
Akzent  
Schiefer Kupfer



Marmor white



Fichte  
sägerauh



Esche Coffee  
Wenge



Räuchereiche



Schiefer  
anthrazit



Schiefer  
Perlmutter



## ▲ ferax® Vinylfugenmasse – matte Oberfläche

ferax® Vinylfugenmasse ist eine hochwertige, einkomponentige Fugenmasse auf neutraler Silikonbasis. Reines Naturstein-Silikon in matter Oberfläche.

### Einsatzbereich:

Zum Verschließen von Fugen bei allen Vinylböden. Besonders geeignet bei Übergängen zu Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Terrazzo etc. (Keine Gefahr durch das Abwandern von Weichmachern bzw. anderen Inhaltsstoffen in den Randbereich von Natursteinen!)

### Vorteile:

- natursteinverträglich
- lösemittelfrei
- fungizid ausgestattet
- weichmacherfrei
- hoch elastisch
- schnell trocknend
- leicht zu verarbeiten
- keine Korrosion bei Metallkontakt

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Das Untergrund muss tragfähig, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Tiefe Fugen mit ferax® Fugenfüllprofil hinterfüllen. Nach dem Verfugen der Dichtmasse mit einer Spachtel (z. B. ferax®-Fugenmeister) abziehen. Nach 2 bis 3 Tagen belastbar.

**Lagerung:** Bei kühler und trockener Lagerung mind. 18 Monate.

**Lieferform:** Standardkartusche mit 310 ml

Weitere Hinweise  
sh. Technisches Datenblatt.



Zur Verarbeitung empfehlen wir ferax® Fugenmeister und Rundprofile (siehe Seite 18)

### Vinylfugenmasse

Artikel	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Vinylfugenmasse	Marmor white	310 ml	120 160 001	4035534992107	12
Vinylfugenmasse	Schiefer Perlmutter	310 ml	120 160 002	4035534992091	12
Vinylfugenmasse	Apfelbaum	310 ml	120 160 003	4035534992084	12
Vinylfugenmasse	Fichte sägerauh	310 ml	120 160 004	4035534992077	12
Vinylfugenmasse	Kastanie gekalkt / Old Castle	310 ml	120 160 005	4035534992060	12
Vinylfugenmasse	Teak / Eiche Cognac / Kirschbaum Akzent / Schiefer Kupfer	310 ml	120 160 006	4035534992053	12
Vinylfugenmasse	Eiche Coffee / Wenge	310 ml	120 160 007	4035534992046	12
Vinylfugenmasse	Eiche Burgund / Nussbaum Markant	310 ml	120 160 008	4035534992039	12
Vinylfugenmasse	Räuchereiche	310 ml	120 160 009	4035534992022	12
Vinylfugenmasse	Schiefer anthrazit	310 ml	120 160 010	4035534992015	12

# Dichtstoff aus Korkschrot

## ▲ ferax® Kork spritzbar, lösemittelhaltig

Hochwertiger, spritzbarer Dichtstoff aus Korkschrot und elastischem Bindemittel. Zur Schall- und Wärmedämmung an Fensterrahmen, Türrahmen, Trennwänden etc.

Zur Verarbeitung wird eine Spezialpistole Art.-Nr. 100 999 040 benötigt (sh. Seite 25). Auch zur Fugenausbildung bei Korkböden einsetzbar.



Zur Verarbeitung empfehlen wir die Schlauchbeutelpistole 40 (siehe Seite 25)

### Kork, spritzbar

Artikel	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE			
Kork, spritzbar, Beutel	500 ml	120 130 501	4035534995658	30			
Schlauchbeutelpistole 40		100 999 040	4035534994620	1			



# Zubehör für Dichtstoffe



## ▲ ferax® Fugenmeister

### 3 Fugenmeister-Schablonen für Winkel

Für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei Acryl, Parkettfugenmasse, Silikon, MS-Polymer, Polyurethan etc. inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung für eine professionelle Fugenausführung. SB-verpackt in der Kunststoffbox. Auch im Display erhältlich.

### 3 Fugenmeister-Schablonen für Radien


Für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei Acryl, Parkettfugenmasse, Silikon, MS-Polymer, Polyurethan etc. inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung für eine professionelle Fugenausführung. SB-verpackt in der Kunststoffbox. Auch im Display erhältlich.

Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE
Fugenmeister, Winkel	130 999 003	4035534996719	20
Fugenmeister, Radien	130 999 002	4035534995726	20

Spender



SB-Beutel

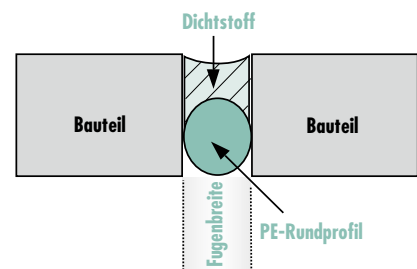

## ▲ PE-Rundprofile

PE-Rundprofile (geschlossenellig) werden in die Fuge eingelegt, um eine sogenannte 3-Flankenhaftung zu verhindern. Der Dichtstoff haftet nur an den Bauteilen und nicht am Untergrund und kann so Bauteilbewegungen aufnehmen. Gleichzeitig wird Dichtstoff eingespart. **Für eine DIN-gerechte, professionelle und dauerhafte Fuge.**

Rundprofile im Spender			Fugentiefe gesamt (Minimum)	Art.-Nr.	EAN	Inhalt	VE
Artikel	Ø	für Fugenbreite					
PE-Rundprofil	6 mm	3–5 mm	10 mm	120 900 106	4035534999519	100 m	5
PE-Rundprofil	8 mm	4–5 mm	13 mm	120 900 108	4035534999502	100 m	5
PE-Rundprofil	10 mm	5–8 mm	15 mm	120 900 110	4035534999496	100 m	5
PE-Rundprofil	15 mm	8–12 mm	20 mm	120 900 115	4035534999489	50 m	5
PE-Rundprofil	20 mm	8–15 mm	30 mm	120 900 120	4035534999472	50 m	5

Rundprofile im SB-Beutel			Fugentiefe gesamt (Minimum)	Art.-Nr.	EAN	Inhalt	VE
Artikel	Ø	für Fugenbreite					
PE-Rundprofil	6 mm	3–5 mm	10 mm	120 903 006	4035534999847	3 m	10
PE-Rundprofil	8 mm	4–5 mm	13 mm	120 903 008	4035534999830	3 m	10
PE-Rundprofil	10 mm	5–8 mm	15 mm	120 903 010	4035534999465	3 m	10
PE-Rundprofil	15 mm	8–12 mm	20 mm	120 903 015	4035534999458	3 m	10

# Reinigung – Reparatur – Pflege



## ▲ ferax® clean 2000 Universalreiniger

**ferax® clean 2000** ist ein universeller, schnell abtrocknender, geruchsmilder, nicht anlösender Spezialreiniger. Er wird zur **Vorreinigung von Klebeflächen** eingesetzt und entfernt frische Kleb- und Dichtstoffreste.

### clean 2000 entfernt mühelos

- Staub
- Klebstoffreste von Schutzfolien
- Etiketten
- Gummispuren
- Fettstift
- frischen PUR-Schaum
- frische 1K-PUR und 2K-PUR-Klebstoffe
- frische Dichtstoffreste
- Teer und Bitumenspritzer.

Bitte die Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.

**Verarbeitung:** Die Reinigung von Oberflächen erfolgt mit einem trockenen, nicht färbenden Tuch aus Zellstoff oder Baumwolle. Bei frischen Klebstoffresten das Tuch anfeuchten und nur in eine Richtung abwischen (nicht verreiben). Tuch gegebenenfalls häufiger wechseln.

**Gebinde:** Dose mit 1000 ml

**Lagerung:** Bei Temperaturen von +15°C bis +25°C trocken lagern.



## ▲ PUR-Reiniger / -Entferner

Spezialreiniger zur Entfernung frischer PUR-Schaumflecken auf verschmutzter Kleidung und Oberflächen sowie zur Reinigung von NBS-Pistolen. Besonders praktisch durch NBS-Adapter für Pistolenreinigung **und** zusätzlichem Sprühknopf für manuelle Anwendung. Aerosol-Dose mit 500ml. Bitte die Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.



**Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden!**



## ▲ ferax® Reparaturband, silber

PE-beschichtetes, gewebeverstärktes, besonders stabiles und stark haftendes Kautschuk-Gewebeband. Für den universellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Hobby. Extra stark für extreme Belastung. Hervorragende Klebkraft auf fast allen Untergründen. Befestigt, dichtet, repariert. Für 1000 und mehr Anwendungen.

Artikel	Inhalt/Größe	Art.-Nr.	EAN	VE
Reiniger clean 2000	1000 ml	300 200 010	4035534995740	10
PUR-Reiniger/-entferner	500 ml	100 200 500	4035534999557	12
Reparaturband, silber	50 mm x 50 m	150 290 050	4035534996518	20

# Aktiv-Schaum-Reiniger



## ▲ ferax® Aktiv-Schaumreiniger

### Das Besondere an ferax® Aktivschaumreiniger:

Frei von Chlor, FCKW, PCB, Cadmium und Blei.  
Überzeugende Reinigungswirkung. Schonung von Material, Oberfläche und Umwelt.  
Besonders angenehm im Geruch.



**Spezielle Beschichtungen auf Verträglichkeit prüfen!**

### Anwendungsbereiche

- In der Industrie: Aluminium- und Edelstahlteile, Chrom, Glas, Spiegel, Kunststoffe, Gummi, etc.
- In der Gastronomie und in Hotels: Für Theken, Kücheneinrichtungen, Dunstabzugshauben, Fensterscheiben, Spiegel, Armaturen, Fliesen, Keramik, Ganzglastüren etc.
- Im Büro: Reinigt Monitore, Bildschirme, Maschinengehäuse, Glasflächen, etc.
- Auto und Zweirad: Entfernt schonend und streifenfrei Verschmutzungen wie Fett und Nikotin auf Windschutzscheiben, Helmvisieren, Motorradverkleidungen, Scheinwerfern. Wirkt farbauffrischend.
- Hobby und Freizeit: Für Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Surfbretter, Fahrräder, Sportgeräte etc.

### Einfachste Anwendung

Dose kräftig schütteln und ferax®-Aktiv-Schaumreiniger aus ca. 20 bis 30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Anschließend mit einem sauberen und weichen Tuch oder Zellstoff streifenfrei abwischen.

20



## ▲ ferax® Universalreinigungstücher

Diese feuchten Reinigungstücher eignen sich hervorragend zum Entfernen von frischen Dichtstoffen und Klebstoffen wie z. B. Silikone, Polyurethane, Hybride, MS-Polymere, Parkettkleber etc. Auch noch nicht verfilmte Lacke, Leinölkitte, Harze und Kleber lassen sich so entfernen. Reinigt verschmutzte Hände ebenso wie verschmutzte Oberflächen und Werkzeuge. Hohe Reinigungswirkung, angenehmer Zitronenduft. Format: 27 x 30 cm

Artikel	Inhalt/Format	Art.-Nr.	EAN	Inhalt	VE
Aktiv-Schaumreinigung, Dose	500 ml	300 400 500	4035534996570	–	12
Reinigungstücher, feucht, Spenderbox	27 x 30 mm	300 200 075	4035534991929	75	6
Reinigungstücher, feucht, Spenderbox	27 x 30 mm	300 200 150	4035534991520	150	4

# Hart- und Weichwachs



## ▲ ferax® Hartwachs

**ferax®-Hartwachs** ist ein besonders schnell härtendes und schleiffähiges Hartwachs zum schnellen und fachgerechten Ausbessern lackierter, lasierter, mattierter oder gebeizter Holzoberflächen. Es beseitigt dauerhaft kleine Schäden wie Risse, Nagel- oder Schraublöcher, Stoß- und Druckstellen und kleinere Astlöcher. **ferax®-Hartwachs** wird in der benötigten Menge mittels eines heißen Eisens oder mit dem **ferax®-Hartwachserschmelzer** angelöst und in die schadhafte Stelle eingebracht. Nach dem Erkalten verbindet sich das Wachs fest mit dem Holz und kann geschliffen bzw. mit dem **ferax®-Hartwachs**hobel abgezogen werden. **ferax®-Hartwachs** ist hoch lichtbeständig, fällt nicht auf, hat keinen Volumenschwund und kann bei Bedarf auch überlackiert werden.



Hartwachs					
Artikel	Art.-Nr.	EAN	Stück	VE	
Sortiment Hartwachs	300 700 999	4035534994927	20	5	
Hartwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holzönen (s. Tabelle unten)			1	5	
Hartwachserschmelzer inkl. Batterien	300 700 996	4035534993203	1	5	
Hartwachseshobel	300 700 001	4035534994705	1	10	



Verfügbare Farben (Hartwachs)			Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Nr.	Farbe	Art.-Nr.
Nr.	Farbe	Art.-Nr.	519	Buche dunkel	300 700 519	581	Mahagoni rötlich	300 700 581
502	Ahorn	300 700 502	109	Eiche mittel	300 700 109	208	Nussbaum mittel	300 700 208
124	Birke	300 700 124	043	Eiche Rustikal	300 700 043	219	Nussbaum dunkel	300 700 219
433	Buche	300 700 433	603	Erl	300 700 603	216	Teak dunkel	300 700 216
84	Esche dunkel/Buche	300 700 084	510	Kirschbaum hell	300 700 510	7035	RAL 7035 Lichtgrau	300 700 7035
508	Eiche natur	300 700 508	1349	Kirschbaum rötlich	300 700 1349	591	weiß	300 700 591
533	Buche natur	300 700 533	213	Mahagoni	300 700 213	600	schwarz	300 700 600



## ▲ ferax® Weichwachs

**ferax®-Weichwachs** ist ein gebrauchsfertiges Wachsprodukt zum schnellen und einfachen Ausbessern lackierter, lasierter, mattierter oder gebeizter Holz- und Kunststoffoberflächen. Es beseitigt auf Holz- und Kunststoffoberflächen dauerhaft kleine Schäden wie Risse, Nagel- oder Schraublöcher, Stoß- und Druckstellen und kleinere Astlöcher. Die benötigte Menge wird mit der speziellen Holzspachtel aus lackierten Buchenholz in die schadhafte Stelle eingedrückt und abgezogen (so entstehen keine Kratzer!). **ferax®-Weichwachs** ist hoch lichtbeständig, fällt nicht auf, hat keinen Volumenschwund und kann bei Bedarf auch überlackiert werden.

Artikel	Art.-Nr.	EAN	Stück	VE	
Sortiment Weichwachs	300 500 999	4035534995269	20	5	
Weichwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holzönen (s. Tabelle S. 22)			1	5	
Holzspachtel	300 500 001	4035534994712	1	10	

Sortimentskoffer sh. S. 22





#### Verfügbare Farben (Weichwachs)

Nr.	Farbe	Art.-Nr.
502	Ahorn	300 500 502
124	Birke	300 500 124
433	Buche	300 500 433
84	Esche dunkel/Buche	300 500 084
508	Eiche natur	300 500 508
533	Buche natur	300 500 533

Nr.	Farbe	Art.-Nr.
519	Buche dunkel	300 500 519
109	Eiche mittel	300 500 109
043	Eiche rustikal	300 500 043
603	Erle	300 500 603
510	Kirschbaum hell	300 500 510
1349	Kirschbaum rötlich	300 500 1349
213	Mahagoni	300 500 213

Nr.	Farbe	Art.-Nr.
581	Mahagoni rötlich	300 500 581
208	Nussbaum mittel	300 500 208
219	Nussbaum dunkel	300 500 219
216	Teak dunkel	300 500 216
7035	RAL 7035 Lichtgrau	300 500 7035
591	weiß	300 500 591
600	schwarz	300 500 600



### ▲ ferax® Reparaturkoffer

**ferax®-Reparaturkoffer Weich- und Hartwachs** ist der professionelle Helfer bei Reparaturen von Holz- und Kunststoffoberflächen, wie z. B. bei Parkett- und Laminatböden, Möbeln, Türen und Türzargen, Deckenpaneelen etc.

Weichwachs sind gebrauchsfertig und werden mit dem lackierten Buchenspatel aufgetragen. Sie finden bei weniger beanspruchten Ausbesserungsarbeiten ihre Anwendung. Hartwachs werden vor allem im Bodenbereich wie bei Parkett- und Laminatböden, welche mechanisch beansprucht werden, eingesetzt.

#### Inhalt des Koffers:

- 20 Stangen Hartwachs
- 20 Stangen Weichwachs
- 1 Batterieschmelzer für Hartwachs
- 1 Kunststoffhobel für Hartwachs
- 1 lackierter Buchenspatel für Weichwachs

#### Hinweis:

- Das Set ist wahlweise mit bzw. ohne Batterieschmelzer erhältlich.  
**Der Schmelzer ist für die Verarbeitung von Hartwachsen erforderlich.**



**Alle Farbsorten sind auch einzeln für den Nachkauf erhältlich!**

Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE
Reparaturkoffer Weich- und Hartwachs, <b>mit</b> Batterieschmelzer, Kunststoffhobel und Holzspachtel aus Buchenholz	300 700 991	4035534993159	5
Reparaturkoffer Weich- und Hartwachs, <b>ohne</b> Batterieschmelzer, mit Kunststoffhobel und Holzspachtel aus Buchenholz	300 700 990	4035534994521	5

#### zum Nachkauf:

Hartwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holzttönen (s. Tabelle S. 21)

Weichwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holzttönen (s. Tabelle S. 22)

# Abstandsplatten und Montagekeile

## ▲ Abstandsplatten

100 821 002 Abstandsplatte grün



100 821 003 Abstandsplatte blau



100 821 005 Abstandsplatte schwarz




Artikel	Art.-Nr.	EAN	Größe	Menge	VE	Kartoninhalt			
<b>Abstandsplatten, doppelt teilbar, im Beutel verpackt</b>									
Farbe grün, Stärke 2 mm	100 821 002	4035534990080	2 x 80 x 60 mm	40	1	20			
Farbe blau, Stärke 3 mm	100 821 003	4035534990073	3 x 80 x 60 mm	40	1	20			
Farbe schwarz, Stärke 5 mm	100 821 005	4035534990066	5 x 80 x 60 mm	40	1	20			

## ▲ Montagekeile

100 821 172 Keil orange

teilbar

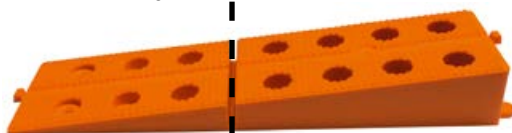

100 821 094 Keil grau




Artikel	Art.-Nr.	EAN	Größe	Menge	VE	Kartoninhalt			
<b>Montagekeile, im Beutel verpackt</b>									
Montagekeile, orange, <b>teilbar</b> , Stärke 22 mm	100 821 172	4035534990103	172 x 46 mm	40	1	10			
Montagekeile, grau, Stärke 12 mm	100 821 094	4035534990097	94 x 46 mm	20	1	10			

## ▲ Montageboxen mit Abstandsplatten und Keilen

100 821 050 Montage-Box 50-teilig




Inhalt →

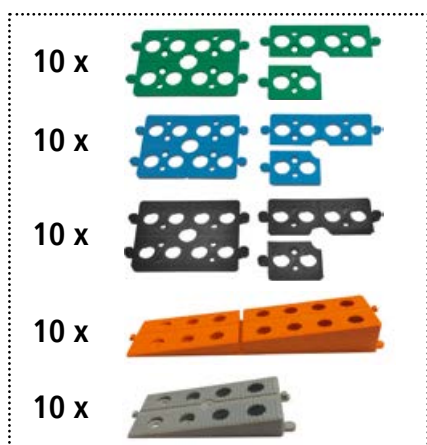

100 821 110 Montage-Box 110-teilig




Inhalt →

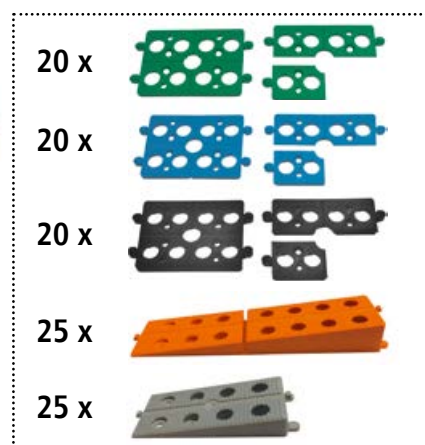

Artikel	Art.-Nr.	EAN	Menge	VE	Kartoninhalt				
<b>Montagebox</b>									
50-teilig	100 821 050	4035534990110	1 Eimer	1	10 Eimer				
110-teilig	100 821 110	4035534990165	1 Eimer	1	3 Eimer				

# Nivelo – Fliesen-Nivelliersystem für Wand- und Bodenfliesen

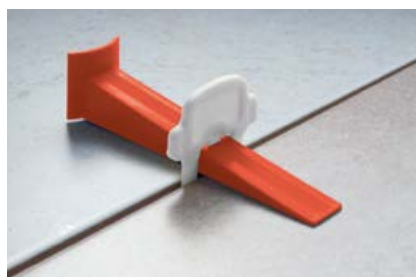

## ▲ Nivelo – das Nivelliersystem für eine perfekte Optik

- Verwendbar für keramische Fliesen von 3 – 12 mm
- Für ein exakt gleichmäßiges Fugenbild
- Absolute Ebenheit bei Boden- und Wandfliesen
- Keine Überzähne
- Die roten Keile sind wiederverwendbar
- Abstandshalter und Keile sind um Nachkauf erhältlich
- Kein zusätzliches Werkzeug erforderlich
- Die Keile passen für alle Abstandshalter von 0,5 bis 3 mm
- Die Nivellier-Sets werden in einer praktischen, wiederverwendbaren Kunststoffbox geliefert.

24

Artikel	Art.-Nr.	EAN	Fugenbreite	Beutelinhalt	Inhalt Umkarton (14 Beutel)			
<b>Keile und Abstandshalter, jeweils im Beutel verpackt</b>								
Keile rot	100 827 100	4035534988100	–	100	1.400			
Abstandshalter	100 827 005	4035534988094	0,5 mm	250	3.500			
Abstandshalter	100 827 010	4035534988087	1,0 mm	250	3.500			
Abstandshalter	100 827 015	4035534988070	1,5 mm	250	3.500			
Abstandshalter	100 827 020	4035534988063	2,0 mm	250	3.500			
Abstandshalter	100 827 030	4035534988056	3,0 mm	250	3.500			

Paletteninhalt: 15 Umkartons = 210 Beutel

Artikel	Art.-Nr.	EAN	Fugenbreite	Abstandshalter Stck.	Keile Stck.			
<b>Keile und Abstandshalter als Set in der Box mit jeweils 100 Keilen und 200 Abstandhaltern</b>								
Nivellier-Set	100 827 305	4035534988049	0,5 mm	200	100			
Nivellier-Set	100 827 310	4035534988032	1,0 mm	200	100			
Nivellier-Set	100 827 315	4035534988025	1,5 mm	200	100			
Nivellier-Set	100 827 320	4035534988018	2,0 mm	200	100			
Nivellier-Set	100 827 330	4035534988001	3,0 mm	200	100			

Paletteninhalt: 80 Boxen





## ▲ Brunox® Turbo-Spray® – das 5-Funktionen-Spray

- 1 Langzeitschmiermittel** dank dem Additiv TURBOLINE. Führt zu keinen Verharzungen, enthält kein Silikon, kein Teflon, kein Graphit. Hervorragend für Schlösser, Schließzylinder, Waffen, Türbänder, Fenstermechanismen, Fahrräder etc. geeignet.
- 2 Rostlöser/Kriechöl:** Hervorragende Kriechfähigkeit, dringt in feinste Haarrisse und Zwischenräume ein. Löst festsitzende Schrauben und Mechaniken innerhalb Kürze. Entfernt Flugrost. Hervorragend als Pflegemittel für Edelstahl.
- 3 Korrosionsschutz:** Garantiert vollständigen Korrosionsschutz (ca. 6 Monate indoor). Verdrängt Feuchtigkeit, bildet einen klaren, unsichtbaren, schmutzabweisenden, nicht aushärtenden Schutzfilm von 1-2 µ. Schützt Aluminium, Kupfer, Messing, verchromte und galvanisierte Bleche und rostfreien Stahl.
- 4 Reinigungsmittel:** Unterkriecht und löst jede mineralische oder organische Verschmutzung, so dass Flecken fast jeder Art (z. B. Teer, Bremsstaub, Klebstoffreste, etc.) mühelos entfernt werden können. Greift keine lackierten Oberflächen an. Neutral gegenüber Holz, Lack, Leder, Gummi, Kunststoff und Gewebe.
- 5 Kontaktspray:** Kurzschlüsse können verhindert werden. Oxydierte Kontakte lassen sich einfach reinigen. Angenehm im Geruch. Enthält nur 3% Treibmittel (FCKW-frei), d.h. 97% Wirkstoff und ist sehr ergiebig. Hat einen hohen Flammpunkt von 78°C.

**Haupteinsatzgebiete:** Türbänder, Türschlösser, Schließzylinder, Fensterbeschläge, Fenstermechaniken, für Handmaschinen, Großmaschinen, Präzisionswerkzeuge, etc., etc.



Unentbehrlich für Industrie, Handwerk und Hobby (empfohlen von namhaften Automobilherstellern).



## ▲ Brunox® epoxy – Patentierter Rostsanierer

### Einfachste Rostsanierung in nur 3 Schritten:

- Lösen Rost und mit Rost unterwanderte Farbreste abschleifen oder abbürsten.
- Mit Pinsel, Roller, Spritzpistole oder mit FCKW-freier Spraydose auf den Porenrost auftragen. Nach Trocknung 2. Schicht auftragen, ggf. 3. Schicht. Der Porenrost wird neutralisiert. Es bildet sich ein metallorganischer Eisenkomplex, der dank seiner Epoxydharz-Bestandteile gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht bildet.
- Nach vollständiger Trocknung muss ein Decklack aufgetragen werden.

### Die entscheidenden Vorteile von Brunox®epoxy:

- schwermetallfrei • mineralsäurefrei • unbeschränkt lagerfähig • verdünnbar mit Aceton • mit handelsüblichen Decklacken und Spachteln verträglich • hinterlässt keine Pinselspuren • dringt um ein Mehrfaches tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler-Emulsionen • Rostumwandlung und Epoxy-Lackierung in einem Arbeitsgang.



Für den industriellen Unterhalt und für den Heimwerker mit hohem Anspruch.

Kommt überall dort zum Einsatz, wo nicht sandgestrahlt werden kann.

Brunox® Turbo-Spray®	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Dose	100 ml	200 100 001	7610567953102	12
Dose	400 ml	200 400 001	7610567953041	12
Kanister	5 l	200 5000 001	7610567953157	4
500-ml-Pumpzerstäuber	leer	200 000 009	7610567953058	5

Brunox® epoxy	Inhalt	Art.-Nr.	EAN	VE
Spray	150 ml	201 150 001	7610567930011	12
Spray	400 ml	201 400 001	7610567930028	12
Kanister	5000 ml	211 5000 001	7610567930066	4
Dose	1000 ml	211 1000 001	7610567930042	6
Dose	250 ml	211 250 001	7610567930059	12
Dose	100 ml	211 100 001	7610567930035	12



## Verarbeitungsgeräte für Kleb- und Dichtstoffe



### ▲ Skelettpistole 12, Profi

Profi-Skelettpistole für den täglichen, professionellen Einsatz. Sehr gute Übersetzung und dadurch gute Kraftübertragung. Stabile Metallhalbschale. Sehr gutes Handling. Besonders geeignet für PUR-Klebstoffe. Bruchsicheres PE-Gehäuse. Schnelle und leichte Entspannung der Schubstange mittels Handgriff.



### ▲ Skelettpistole 13, Standard

Standard-Skelettpistole metall.  
Stabile Metallschale, gute Übersetzung



### ▲ Schlauchbeutel pistole 40

Für Schlauchbeutel 400 ml, 500 ml und 600 ml.  
Aluminium-Zylinder. Robuste Ausführung.  
Gute Übersetzung. Gewicht 1,04 kg.



### ▲ Flächendüsen für Klebstoffauftrag von 20-75 mm



**Unsere Empfehlung:**  
Professionelle  
Reinigung und  
Pflege mit Brunox®  
Turbo-Spray  
(s. Seite 25)

26



Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE
Skelettpistole 12, Profi	100 999 012	4035534997546	1
Skelettpistole 13, Standard	100 999 013	4035534997898	1
Schlauchbeutel pistole 40	100 999 040	4035534994620	1
Düse für Kartuschen	100 999 047	4035534991148	10
Düse für 25er Gewinde	100 999 048	4035534991131	10

# Hilfsmittel – Werkzeuge

## Verarbeitungsgeräte für PUR-Schäume



### ▲ NBS-Pistole Pageris 04

NBS-Pistole für PUR-Schäume mit NBS-Adapter für den professionellen Einsatz. Besonders hochwertige Verarbeitung. Sehr gutes Handling bei niedrigem Eigengewicht. Sehr fein dosierbar mittels Rändelschraube. Alle Innenteile teflonisiert. Durch ein spezielles Kanalsystem wird eine besonders gute Schaumqualität erzielt.

### ▲ NBS-Pistole 02 metall

Standard-NBS-Pistole für PUR-Schäume mit NBS-Adapter, teflonbeschichtet. Mittelschwere Ausführung. Gut dosierbar mittels Rändelschraube. Robuste Verarbeitung

### ▲ NBS-Pistole 03 metall

NBS-Pistole für PUR-Schäume mit NBS-Adapter, vermessingt. Leichte, aber dennoch robuste Ausführung. Gut dosierbar mittels Rändelschraube.

Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE			
NBS-Pistole 04 Pageris Eco	100 999 004	4035534994507	1			
NBS-Pistole 02, metall	100 999 002	4035534999410	1			
NBS-Pistole 03, metall	100 999 003	4035534999175	1			
PUR-Reiniger, 500 ml	100 200 500	4035534999557	12			

## Zahnpachteln mit Holzgriff, 180 mm, VE 10 Stck.



Artikel	Art.-Nr.	EAN			
A2	100 825 022	4035534990127			
A3	100 825 023	4035534988933	B6	100 825 006	4035534990233
B1	100 825 001	4035534990950	B11	100 825 011	4035534996020
B2	100 825 002	4035534993753	B13	100 825 013	4035534993739
B3	100 825 003	4035534996037	B15	100 825 015	4035534993180
B5	100 825 005	4035534993746	B16	100 825 016	4035534990899

## Verarbeitungsgeräte für 2-K treibgasfreien Schaum



### ▲ Profi-Pistole 22 (210 ml, 1:1)

Spezialpistole für 210 ml-Doppelzylinderkartuschen, wie z. B. für **ferax 2K-Zargenschnellschaum** treibgasfrei. Hohe Übersetzung, kräftiger Vorschub (3,0 kN), verstärktes Kunststoffgehäuse. Als Reiniger empfehlen wir **ferax®-PUR-Reiniger** 500 ml. Zur Wartung und Pflege der Schubstangen und Mechaniken: Brunox-Turbo-Spray (siehe Seite 27)

Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE			
DZ-Profipistole 22, schwarz	100 999 022	4035534997805	1			
PUR-Reiniger, 500 ml	100 200 500	4035534999557	12			
Brunox-Turbo-Spray, 400 ml	200 400 001	7610567953041	12			



### ▲ ferax® Sockelleisten-Schrauben-Set

50 Sockelleisten-Schrauben und 50 Spezialdübel in transparenter, bruchsicherer SB-Verpackung. Schrauben mit Linsensenkopf 4 x 50 mm mit Kreuzschlitz. Wahlweise in Messing blank oder Messing vernickelt.

Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE
50 Schrauben und + 50 Dübel, Messing blank	710 460 250	4035534996457	50
50 Schrauben und + 50 Dübel, Messing blank vernickelt	710 450 250	4035534996532	50



### ▲ ferax® Bit-Box Titan, 7-teilig

Hochwertige, titanbeschichtete Bits in der praktischen Kunststoffbox mit Schraubfunktion und Magnethalter. Markenqualität Made in Germany.

**Bestehend aus:**

- Bitbox • Magnethalter • Je 1 Titan-Bit Tx 10, 15, 20, 25, Pz 1, Pz 2

### ▲ ferax® Bit-Box Industrie, 10-teilig

Hochwertige Industrie-Bits in der praktischen Kunststoff-Box mit Schraubfunktion. Markenqualität Made in Germany.

**Bestehend aus:**

- Bitbox • Magnethalter • Je 1 Bit Tx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

### ▲ ferax® Bit-Container, 36-teilig

• 36-teiliger Bit-Container in Industrie-High-Quality • Markenqualität Made in Germany • Für jeden Einsatzbereich den richtigen Bit • Besonders gängige Bits doppelt bzw. 3 fach enthalten

**Bestehend aus:**

1 Magnethalter 60 mm

Ph:	2 x Größe 1	3 x Gr. 2	2 x Gr. 3
Pz:	2 x Größe 1	3 x Gr. 2	2 x Gr. 3
Tx:	je 1 x 10	15	20 25 27 30 40
Sw Hexagon:	2,0	2,5	3 4 5 6 8
Flach:	4,0	4,5	5,0 5,5 6,0 6,5 8

Artikel	Art.-Nr.	EAN	VE
ferax® Bit-Box Titan, 7-teilig	700 015 007	4035534991193	10
ferax® Bit-Box Titan, 10-teilig	700 015 010	4035534992589	10
ferax® Bit-Container, 36-teilig	700 015 036	4035534994132	10



# Warenpräsentation – Werbung

## ▲ Regaleinsatz für 310 ml-Kartuschen

Die Kartuschen sind sehr ansprechend platziert und können nicht umfallen.  
Passend für alle Standard-Kartuschen.

Ausführung: Kunststoff weiß, glänzend  
Abmessungen: B: 49 cm, T: 36 cm, H: 2,2 cm



## ▲ Hochwertiges Metallregal in alu-silber

Auf vier Ebenen platzieren Sie sehr übersichtlich das ferax-Kernsortiment.  
Mit praktischen Scan-erschienen. Füllung individuell wählbar.

Maße: H: 2,25 m B: 1,05 m T: 0,50 m



**Verkaufsfördernd  
und  
platzsparend!**



## ▲ ferax®-Präsentier, drehbar

Für Theken- bzw. Regalplatzierung. Sockel mit drehbarem Oberteil,  
auf welchem ferax® 20-Konstruktionsklebstoff, Kleben+Dichten sowie Fugendichtmassen  
anschaulich beworben werden.

Maße: H: 49 cm B: 38 cm L: 38 m





### ▲ Hochwertiges Metallregal **Zubehör**

**Auf vier Ebenen** platzieren Sie sehr übersichtlich die Terrassenmeister®-Produktreihe. Mit praktischen Scannerschienen und Demo-Modellen. Füllung individuell wählbar. Alle Produkte sind mit Preisschildern, VE und EAN-Codes versehen (in Scannerschienen)

**Ausführung:** Alu-silber

**Abmessungen:**

H: 220 cm (mit Aluschiene 250 cm),

B: 245 cm (ohne Aluschiene-Halterung 210 cm), T: 54 cm



Broschüre Terrassenmeister  
Art.Nr. 999 100 102



VK-Liste Terrassenmeister  
Art.Nr. 999 100 200



Broschüre Tukan  
Art.Nr. 999 100 115



6-Seiter Porto PLUS Stein/Keramik  
Art.Nr. 999 100 122



Flyer Porto PLUS Holz  
Art.Nr. 999 100 121



Flyer FixeGo  
Art.Nr. 999 100 109



Flyer Modulesca  
Art.Nr. 999 100 111



Flyer Kies-Wabenplatte H30  
Art.Nr. 999 100 114



Flyer Abstandhalter transluzent  
Art.Nr. 999 100 116





**Zentrale:**

Am Sendle 7

D-86653 Monheim/Bayern

Tel. +49(0) 90 91 – 907 997 0

Fax +49(0) 90 91 – 907 997 99

info@ferax.de · www.ferax.de

Stand: 01.01.2024

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten