



«profile für clevere
gartenbauer»

Verkaufspreisliste 2024

steinfix[®]
randabschlussprofile

steinfix[®] fugenprofil

disto[®]

variafix[®]

ringo[®]

ferax[®] 

Inhalt

steinfix® Randabschlussprofile	4
steinfix® netz22	4
steinfix® netz10	4
steinfix® gerade22 / rund22.....	5
steinfix® forte / forte rund	6
steinfix® stahl / stahl rund	7
steinfix® fugenprofil	8
disto® Distanzprofil für den Fassadenanschluss	9
variafix® variabler Randabschluss	10
ringo® Kiesring als Rückhaltung von Dachkies	11



steinfix®

Schneller und nachhaltiger Belagsabschluss

steinfix® Randabschlussprofile sparen Zeit und Kosten beim Pflastern und Verlegen von Stein- und Keramikplatten. Die Ränder müssen nicht mehr mühsam anbetoniert werden. Die dauerhafte Fixierung durch **steinfix®** kann unabhängig von der Betonmischung und bei jeder Witterung ausgeführt werden. Ohne Stellriemen.

- ✓ **Platten fixieren ohne Beton: Schnell und nachhaltig im Verlegen**
- ✓ **Sofort belastbar: Das spart Zeit.**
- ✓ **Grüner Rasenrand: Die Lochung gewährt Wasserdurchlässigkeit**



Ökologische Nachhaltigkeit

Ein Großteil des Recyclats wird von professionellen Kunststoffrecycling-Betrieben zugekauft, aber auch die Abfälle aus der Produktion des Herstellers, z. B. die Sägespäne aus der Fertigung werden vermahlen und so in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Je nach Anforderungen wird die Verwendung von recyceltem oder neuem PVC-Granulat geprüft. Wo Farbe im Spiel ist, muss Neu-PCV-Granulat entsprechend eingefärbt werden.

Für steinfix®-Kunststoffprodukte gilt:

- ✓ **85 % des verarbeiteten Materials ist Recyclingmaterial**
- ✓ **Das Recyclingmaterial enthält keine Weichmacher.**
- ✓ **CO₂-Neutralität: Für jedes kg recyceltes Material werden 2 kg CO₂ eingespart.**



steinfix® randabschlussprofile

- ✓ Anbetonieren entfällt
- ✓ Einfach und schnell verlegt
- ✓ Sehr robust und sofort belastbar
- ✓ Kein Verrutschen der Platten
- ✓ Rasen bleibt länger grün






steinfix® netz

steinfix netz wird überall dort eingesetzt, wo die rationelle Steinverlegung besonders wichtig ist und die Rasenränder grün bleiben sollen. Das angeschweißte Netz verankert sich mit dem Plattengewicht im Splitt, Innerhalb der Netzmaschen verfestigt sich der Splitt. Die Stabilität des Randabschlusses und des Belags wird erhöht, Nägel für die zusätzliche Profilfixierung sind überflüssig. Der nagelfreie Randabschluss eignet sich auch für Dachkonstruktionen und sonstige Baustellen mit geringer Aufbauhöhe.



steinfix® netz22 für Verbundsteine

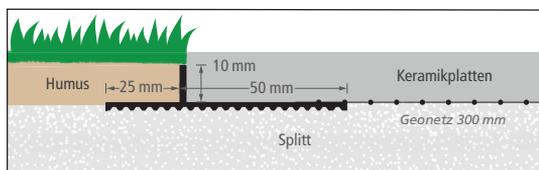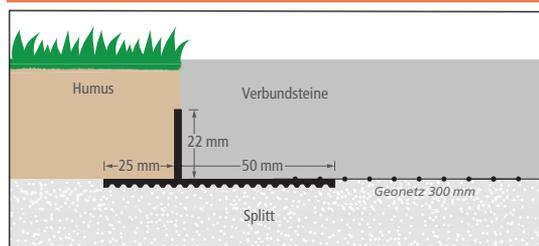

steinfix® netz10 für Keramikplatten

steinfix Netz22					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 122	4035534987417	grau	10 x 2 m = 20 m	25 x 20 m = 500 m	10,13	20,26

					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 110	4035534987400	grau-beige	10 x 2 m = 20 m	25 x 20 m = 500 m	10,75	21,50




Frachtkosten: Auf Anfrage

steinfix® gerade22/rund22


Das Randabschlussprofil **steinfix® gerade 22** eignet sich bestens für den schnellen und sicheren Randabschluss. Richtungsänderungen lassen sich problemlos mit einer Bleischere bewerkstelligen.

Ihr Vorteil:

- keine Betonarbeiten • Sofort belastbar – das spart Zeit und Kosten • Grüner Rasenrand (kein „Verbrennen“ des Rasens am Betonkeil)
- Material Hart-PVC • Die Profile werden angenagelt mit 3 Nägeln pro Meter • 1 Packung Drahtstifte mit 5 kg (= 61 Nägel) ist ausreichend für ca. 20 Laufmeter; immer 6 Nägel je 2-m-Profil

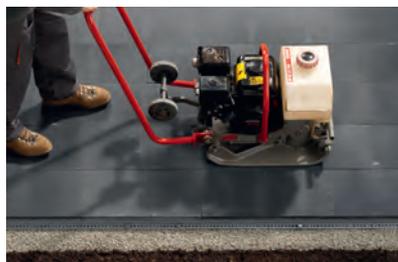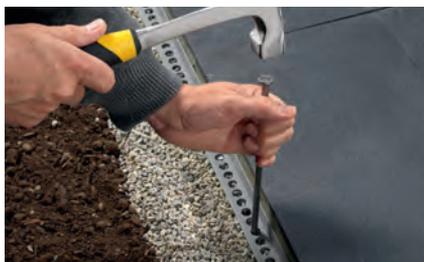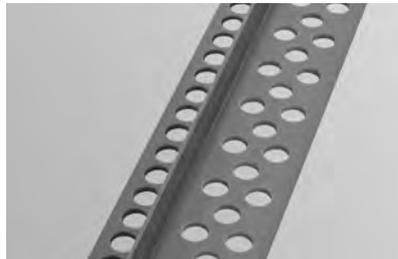

steinfix® gerade22

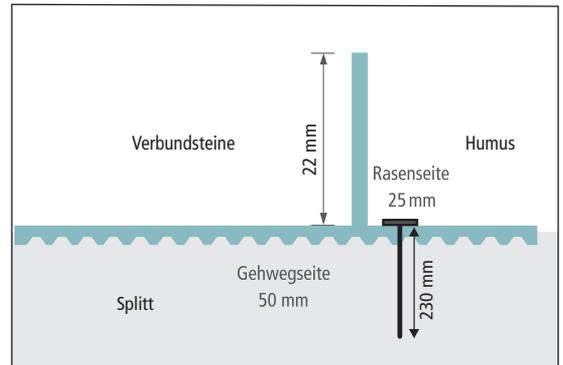

steinfix® rund22 Werkseitig ausgestanzt und einfach per Hand formbar

steinfix gerade22					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck.
610 100 022	4035534987448	grau	10 x 2 m = 20 m	25 x 20 m = 500 m	5,76	11,52

steinfix rund 22					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck.
610 100 023	4035534987631	grau	10 x 2 m = 20 m	25 x 20 m = 500 m	8,53	17,06

Drahtstifte 7,6 x 230 mm				UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	netto/kg	netto/Pckg.
610 100 050	4035534987424	Stahl blank	5 kg (= 61 Nägel, ausreichend für 20 m Profile)	3,95	19,75

Frachtkosten: Auf Anfrage

steinfix® forte/forte rund

Das äußerst robuste Randabschlussprofil **steinfix® forte** hält die Verbundsteine bei erhöhter Belastung stabil fixiert. Die Maschen des breiten Netzes verankern sich im Split durch das Gewicht der aufliegenden Steine. Für Zufahrten und Parkplätze. Befahrbar bis 3,5 t. Zur leichteren Montage kann **steinfix® forte** angenagelt werden.



Ihr Vorteil:

- keine Betonarbeiten
 - äußerst widerstandsfähig
 - für befahrbare Flächen
 - 1 Packung Drahtstifte mit 5 kg (= 61 Nägel)
- ist ausreichend für ca. 20 Laufmeter; immer 6 Nägel je 2-m-Profil

steinfix® forte gerade



steinfix® forte rund

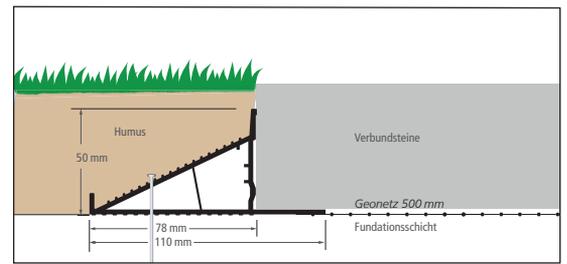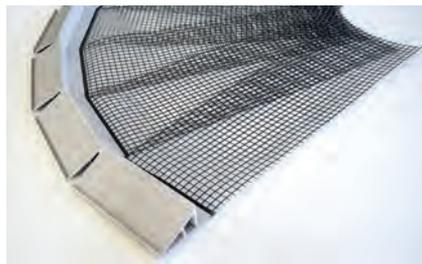

steinfix® forte gerade					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck.
610 100 024	4035534987264	grau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	17,88	35,76

steinfix® forte rund					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck.
610 100 025	4035534987257	grau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	20,63	41,26

Drahtstifte 7,6 x 230 mm				UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	netto/kg	netto/Pckg..
610 100 050	4035534987424	Stahl blank	5 kg	3,95	19,75


Frachtkosten: Auf Anfrage

steinfix® stahl gerade/stahl rund

Das Randabschlussprofil **steinfix® stahl** ist die effiziente und genaue Methode zum Setzen von Abschlüssen mit Flachstahl. **steinfix® stahl** ist für die Anwendung mit Walzasphalt geeignet. Flachstahl ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Montagekeile dienen zum Höhenausgleich. Bei Flachstahl 50 % Gewicht und Kosten sparen. **steinfix® stahl** hält selbst großen Vibroplatten stand. Für das Rundabschlussprofil **steinfix® stahl rund** werden weniger hohe Stahlprofile benötigt. Sie sind einfach von Hand biegsam. Die Profile werden zusätzlich mit Drahtstiften fixiert. 6 Drahtstifte je 2-m-Profil.

Ihr Vorteil:

- keine Betonarbeiten, also keine Wartezeit
- Sofort belastbar
- schnelle Verlegung
- saubere Montage

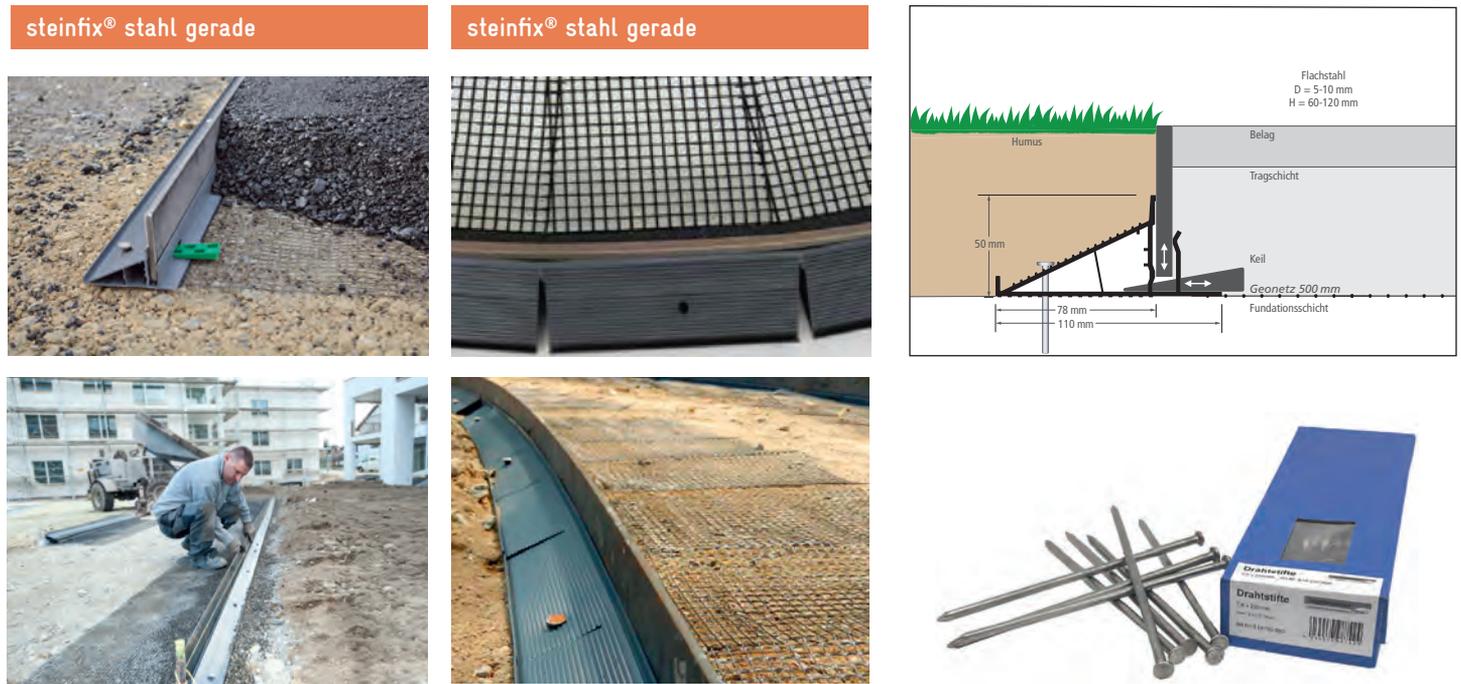

steinfix® stahl gerade					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck.
610 100 026	4035534987196	dunkelgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	20,42	40,84

steinfix® stahl rund					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck.
610 100 032	4035534986946	grau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	23,15	46,30


Drahtstifte 7,6 x 230 mm				UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	netto/kg	netto/Pckg.
610 100 050	4035534987424	Stahl blank	5 kg (= 61 Nägel ausreichend für 20 m Profile)	3,95	19,75

Montagekeil 94(L) x 46(B) x 12(H) mm				UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	netto/kg	
100 821 094	4035534980097	grau	20 Stck./Pckg.	8,95/Pckg.	


Frachtkosten: Auf Anfrage

steinfix® Fugenprofil

- ✓ Geschlossene Fugen auf Split
- ✓ Verhindert Unkrautwuchs
- ✓ Wasser kann versickern
- ✓ Garantiert stabile Auflage
- ✓ Verschiedene Größen und Farben verfügbar

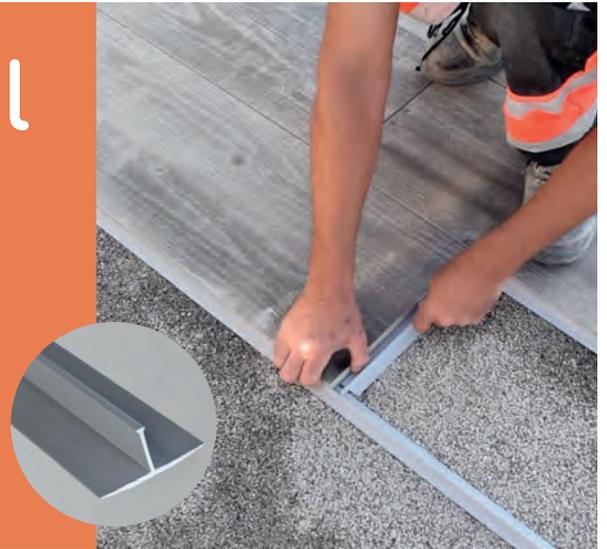

Das **steinfix® Fugenprofil** füllt die Fugen bei lose verlegten Keramik- oder Natursteinplatten. Es verhindert Unkrautwuchs und garantiert ein dezentes Fugenbild. Des Weiteren sorgt es dafür, dass Wasser versickert (Kapillarkraft saugt Wasser ab) und bildet eine stabile, durchgängige Auflage der Platten. **Hinweis zu den Querprofilen:** 295 mm für 30-cm-Platten, 395 mm für 40-cm-Platten, 495 für 50-cm-Platten, usw.

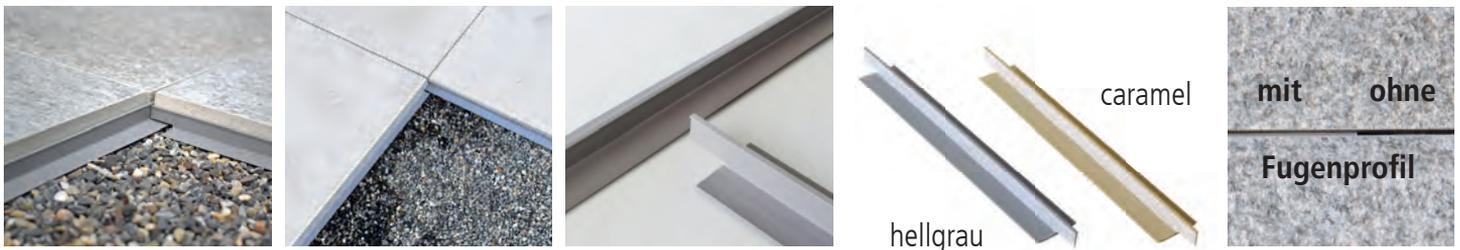

steinfix® Fugenprofil, hellgrau					UVP	
Art.Nr.	EAN	Bundinhalt	Palette		netto/m	netto/Stck.
610 100 200	4035534987387	längs 2 m	10 x 2 m = 20 m	100 x 2 m = 200 m	5,38	10,76
610 100 295	4035534987370	295 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	1,59
610 100 395	4035534987363	395 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	2,13
610 100 495	4035534987356	495 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	2,66
610 100 595	4035534987349	595 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	3,20
610 100 795	4035534987332	795 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	4,28
610 100 895	4035534987189	895 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	4,82
610 100 995	4035534987325	995 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	5,35

steinfix® Fugenprofil, caramel					UVP	
Art.Nr.	EAN	Bundinhalt	Palette		netto/m	netto/Stck.
610 101 200	4035534987318	längs 2 m	10 x 2 m = 20 m	100 x 2 m = 200 m	5,38	10,76
610 101 295	4035534987301	295 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	1,59
610 101 395	4035534987295	395 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	2,13
610 101 495	4035534987288	495 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	2,66
610 101 595	4035534987271	595 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	3,20
610 101 795	4035534987240	795 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	4,28
610 101 895	4035534986915	895 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	4,82
610 101 995	4035534987233	995 mm quer	10 Stck. im Bund	100 x 2 m = 200 m	5,38	5,35

Frachtkosten: Auf Anfrage

Hier gehts zum Fugenprofil-Rechner: 


disto®

Distanzprofil für den Fassadenanschluss

- ✓ Unauffälliges Profil
- ✓ In verschiedenen Farben und Höhen verfügbar
- ✓ Optisch ansprechender Fassadenanschluss



Das **disto® Distanzprofil** ermöglicht eine saubere und unauffällige Distanz zwischen den Gartenplatten und der Außenwand. Dank der Lasche, die unter die Platte reicht, bleibt das **disto® Distanzprofil** in Position und wandert nicht mit der Zeit aus der Fuge heraus. Gesicherter Feuchtigkeitstransfer entlang der Fassade.

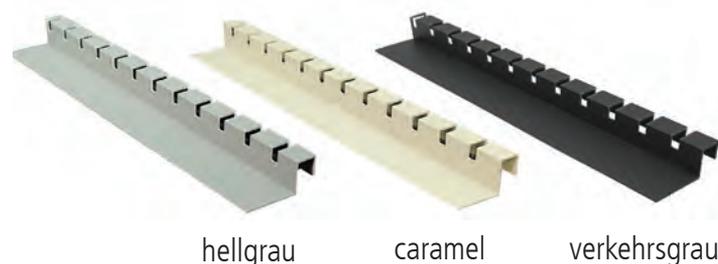

hellgrau

caramel

verkehrsgrau

disto® 19 mm für Plattenstärke 20 mm					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 119	4035534987035	hellgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,73	15,46
610 105 119	4035534986908	caramel	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,73	15,46
610 106 119	4035534986854	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,73	15,46

disto® 28 mm für Plattenstärke 30 mm					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 128	4035534987028	hellgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,85	15,70
610 105 128	4035534986892	caramel	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,85	15,70
610 106 128	4035534986847	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,85	15,70

disto® 38 mm für Plattenstärke 40 mm					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 138	4035534987394	hellgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,73	15,46
610 106 138	4035534986830	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	7,73	15,46

disto® 57 mm für Verbundsteine 60 mm					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 157	4035534987011	hellgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	8,22	16,44
610 106 157	4035534986823	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	8,22	16,44


disto® 77 mm für Verbundsteine 80 mm					UVP	
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/m	netto/Stck
610 100 177	4035534987004	hellgrau	6 x 2 m = 12 m	25 x 12 m = 300 m	8,47	16,94
610 106 177	4035534986816	verkehrsgrau	6 x 2 m = 12 m	26 x 12 m = 300 m	8,47	16,94

Frachtkosten: Auf Anfrage

variafix®



Variabler Randabschluss

- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Hochwertig und robust aus Chrom-Nickel-Stahl
- ✓ Einfache Befestigung mit Netz

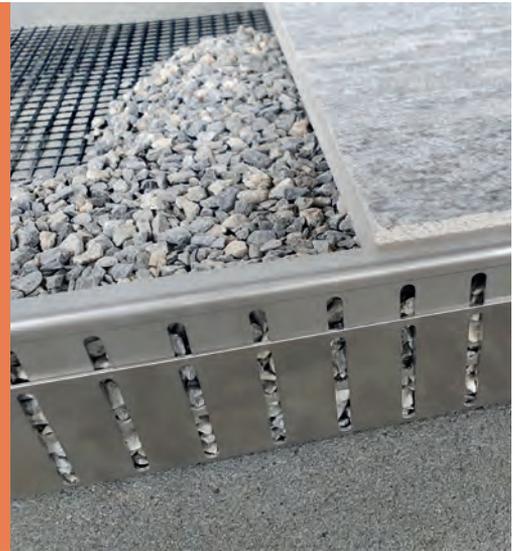

Das variafix® erlaubt die Befestigung des Belags inklusive dem Splittbett. Das Element ist in der Höhe verstellbar und kann so auch im Gefälle eingesetzt werden. Dank dem montierten Geogitter wird das variafix® durch das Eigengewicht des Belags dauerhaft und ohne Nägel fixiert. variafix® besteht aus einem Basiswinkel und einem angeschraubten und höhenverstellbaren Aufsetzelement. Das Element ist in zwei Höhen verfügbar.

- Als Stufenabschluss bei Plattenbelägen, die leicht erhöht zum Rasen sind.
- Bei Situationen, bei denen der Splitt gefangen werden muss und nicht nach aussen wandern darf.
- Als Abschluss von Belägen auf Balkonen

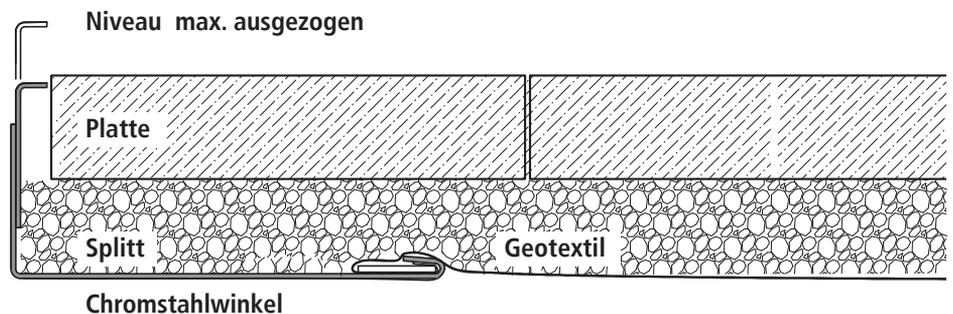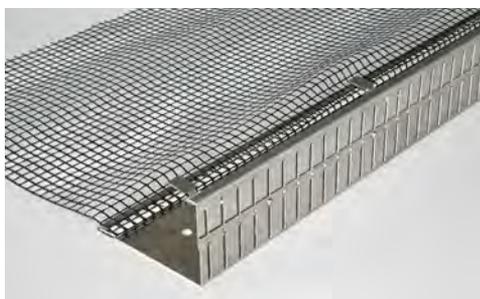

variafix® Eckstück



variafix® Verbindungsstück

variafix® höhenverstellbares Profil						
Größe	Art.Nr.	EAN	Farbe	Verpackung	UVP netto/m	UVP netto/Stck
50-85 mm, 200 cm	610 100 027	4035534987080	Chrom-Nickel-Stahl	1	149,00	298,00
80-145 mm, 200 cm	610 100 029	4035534987066	Chrom-Nickel-Stahl	1	205,00	410,00

variafix® Eckstück						
Größe	Art.Nr.	EAN	Farbe	Verpackung	UVP netto/Stck	
für Profil 50-85 mm	610 100 028	4035534987073	Chrom-Nickel-Stahl	1	98,50	
für Profil 80-145 mm	610 100 030	4035534987059	Chrom-Nickel-Stahl	1	126,00	

variafix® Verbindungsstück						
Größe	Art.Nr.	EAN	Farbe	Verpackung	UVP netto/Stck	
80 x 45 mm	610 100 031	4035534987042	Chrom-Nickel-Stahl	1	9,45	

Frachtkosten: Auf Anfrage

ringo® Kiesring als Rückhaltung für Dachkies


- ✓ Platzsparend und anpassbar
- ✓ Robust und zuverlässig
- ✓ Dauerhaft und preiswert



Effizient, anpassbar und langlebig – **ringo®** ist ein robuster Ring aus PVC, der speziell entwickelt wurde, um Dachkies sicher zurückzuhalten. Mit **ringo®** wird die Lagerung und der Transport von Kiesringen zum Kinderspiel, denn er ist platzsparend und leicht zu handhaben. Das gerade Profil wird vor Ort einfach von Hand zu einem Kreis geformt und mit zwei Nieten verbunden. So entsteht eine perfekte Ringform und verlässliche Kiesrückhaltung. Die horizontale Lasche des Rings wird durch Substrat oder Rundkies beschwert, um eine stabile und sichere Positionierung zu gewährleisten.



ringo® Kiesring, Höhe 80 mm, Länge 1160 mm, Ø 356 mm					UVP
Art.Nr.	EAN	Farbe	Bundinhalt	Palette	netto/Stck
610 100 199	4035534986731	hellgrau	10 Stck	50 x 10 = 500	14,35



Frachtkosten: Auf Anfrage

Lieferbedingungen

Preise: Die empfohlenen UVP-Preise sind netto, zuzüglich gesetzlicher MwSt.

Gültigkeit: Alle Preise sind gültig für Lieferungen ab 01.03.2024 bis auf Widerruf

Lieferzeiten: **ab Lager – Versand UPS und Stückgut** – Regellaufzeit 48 h
Expresslieferung auf Anfrage

Zahlung: lt. Vereinbarung

Frachtkosten: Auf Anfrage (Versand mit Paketdienst bzw. mit Stückgut-Lkw).

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen – sh. www.ferax.de

(Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Ihr kompetenter Partner für steifix®



Am Sendle 7 · D-86653 Monheim/Bayern

Tel. +49 (0) 90 91 – 907 997 0

E-Mail: info@ferax.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten:

www.ferax.de

www.terrassenmeister.de

Terrassenmeister®
Spezialzubehör für den Terrassenbau

